

低压永磁变频双螺杆空气压缩机

Low pressure pm Double Screw Air Compressor

上海斯克络压缩机有限公司为您提供高效节能的空气压缩机产品、快捷服务和专业的系统解决方案。

国际品牌
International brands



上海斯克络压缩机有限公司

地址：上海市金山北部工业区亭枫公路1555号
总机：+86-21-57380000 传真：+86-21-57382222
服务热线：400-820-5059 邮箱：scr@screw.sh.cn
网址：www.screw.sh.cn

SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO.,LTD.

A: No.1555.Tingfeng Rd.North Jinshan Industrial
Zone,Shanghai.P.R.China
T: +86-21-57380000 F: +86-21-57382222
S: 400-820-5059 E-mail: scr@screw.sh.cn
Http://www.screw.sh.cn

未经过上海斯克络压缩机有限公司的事先书面授权，任何组织或个人不得使用

文中的有关斯克络产品图片、图标、标识、注册商标、企业名称、网络域名等。



斯克络压缩机官方微信订阅号二维码



斯克络压缩机官方微信服务号二维码

公司简介 Company Profile

上海斯可络压缩机有限公司是一家拥有自主知识产权的高新技术型中外合资企业，专业从事各式空气压缩设备的研发、制造、销售、服务。产品以微油、永磁变频、无油、新能源车载等系列空压机为主。遍及全球的销售及服务网络为客户提供优质、高效的空气系统解决方案和快捷、稳定的技术服务。

斯可络本着“动力共启梦想”的使命。为实现客户、合作商、员工及供应商可持续共赢发展的伟大目标而努力前行。



海量节能源自 低压永磁变频空压机的巅峰效率

持续运行、安全可靠

24小时不间断运行，实时监控压缩机运行状态中的压力和温度变化，提前预警保养时间；
永磁低压专用电机，适合高温、高湿环境运行，IP65高等级防护。

实现无人值守运行

可靠的人性化设计，全方位的监控、智能化的操作系统，配合工业4.0手机终端软件，随时随地轻松掌握压缩机的一切运行状况，实现真正的无人值守。

纺织、加弹专业定制

我们的低压永磁变频空压机压力可根据实际需要再智能操作系统上实现一键式选择，以满足不同工况的生产需求。


专用油路系统桶体采用旋臂结构、油分吊装式设计、波纹管拉杆式，有效规避震动所带来的漏油问题，油管路旁通结构，更换油滤小保养无需停机，拆卸维护便捷。

并在二次回油管路主回路加小型过滤器及旁通结构，10000小时免维护。

纺织、加弹
专业定制



低压永磁变频双螺杆空气压缩机

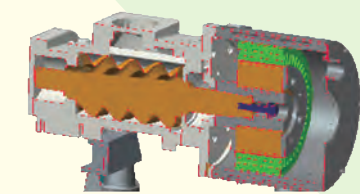

永磁变频专用电机

永磁变频电机采用耐180摄氏度高温永磁材料，有效的保证了永磁机组不消磁。电机能效达到国家一级能效水平，采用钕铁硼磁性材料具有优异的磁性能的专用电机。




低压专用主机

精密的专利型线低压专用主机，减少泄漏，增大压缩面积子，使空压机在长期运行中确保主机始终能以更低能耗运行，平均节省能效8%-10%。




低压专用触摸式智能控制器

通过采集大数据，让您在客户端享受轻松愉快的操作体验。成功的运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化，只需要通过因特网浏览器，在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的现时数据，而无需任何额外的软件，实现真正的无人值守。



德国高品质离心风扇

德国ROSENBERG最新型离心风扇，冷却风量大，风压平稳、均匀，散热面积得到充分利用，冷却效果极佳。即使空压机仍在运行中也可轻松进行清扫。

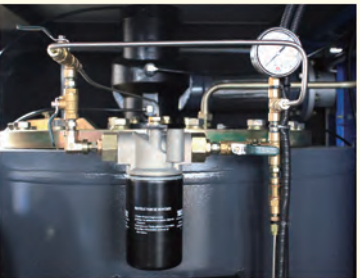

独创的低压专用油路系统

专用油路系统桶体采用旋臂结构、油分吊装式设计、波纹管拉杆式，有效规避震动所带来的漏油问题。

油管路旁通结构，更换油滤小保养无需停机，拆卸维护便捷。

并在二次回油管路主回路加小型过滤器及旁通结构，10000小时免维护。

我们的低压永磁变频空压机能够为您

实际节省30%以上的电费

太仓志隆化纤企业实际案例一

原来使用2台20立方活赛机

功率132kW,压力1.8Bar，带动4台高速纺

每月用电量为：73000度，月电费为：54750元

现在换装1台斯可络低压永磁变频空压机后

功率：70kW，压力：1.4Bar,同样带动4台高速纺

月用电量为：50400度，月电费为：37800元

月实际节省电费：17000元



太仓耀祥化纤企业实际案例二

原来使用1台20立方活赛机

功率132kW,压力3.0Bar带动2台高速纺

月用电量为：74160度，月电费为：55620元

现在换装1台斯可络低压永磁变频空压机后

功率：82kW,压力：3Bar,同样带动2台高速纺

月用电量为：59040度，月电费为：44280元

月实际节省电费：11340元



技术参数表 Technical Specification

型号	功率 (KW)	排气量 (m³/min)	压力 (Bar)	外形尺寸(mm)	重量(kg)	出口 尺寸
SCR420LB	37	12	1.5-3	2400*1760*1700	2700	DN80
	45		4			
	55		5			
SCR530LB	45	15	1.5-3	2400*1760*1700	2700	DN80
	55		4			
	55		5			
SCR830LB	63	21.5	1.5-3	2900*1860*1900	3100	DN100
	75		4			
	90		5			
SCR950LB	90	28.8	1.5-3	2900*1860*1900	3300	DN100
	110		4			
	110		5			
SCR1500LB	132	47.4	1.5-3	3300*2200*2100	5500	DN150
	160		4			
	185		5			
SCR420LBPM	37	3.6 - 12.0	1.5-3	2400*1760*1700	2700	DN80
	45		4			
	55		5			
SCR530LBPM	45	4.5 - 15.0	1.5-3	2400*1760*1700	2700	DN80
	55		4			
	55		5			
SCR830LBPM	63	6.45 - 21.5	1.5-3	2900*1860*1900	3100	DN100
	75		4			
	90		5			
SCR950LBPM	90	8.6 - 28.8	1.5-3	2900*1860*1900	3300	DN100
	110		4			
	110		5			
SCR1300LBPM	110	11.0 - 36.8	1.5-3	3300*2200*2100	4800	DN150
	132		4			
	160		5			
SCR1500LBPM	132	14.2 - 47.4	1.5-3	3300*2200*2100	5500	DN150
	160		4			
	185		5			

备注: > 排气量是在额定排气压力下测得, 根据国际GB3853测试 (等同于ISO1217 附录C)。
> 标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置, 请在下单时说明。
> LB代表工频系列, LBPM代表永磁变频系列。
> LBPM永磁变频系列推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
> 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
> 外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。

全球服务网络
Global Service Network

中国总部、美国办事处、澳洲办事处、马来西亚办事处.....遍布世界各地的销售及
服务网络。

24小时服务热线: 400-820-5059



部分知名客户
Some well-known clients

