



上海斯克络压缩机有限公司

地址：上海市金山北部工业区亭枫公路1555号
总机：+86-21-5738 0000
传真：+86-21-5738 2222
邮箱：scr@screw.sh.cn
服务热线：400-820-5059

SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO., LTD.

A: No. 1555, Tingfeng Rd. North Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P.R. China
T: +86-21-5738 0000
F: +86-21-5738 2222
E-mail: scr@screw.sh.cn
Web: www.scrcompressor.com
S: 400-820-5059

未经过上海斯克络压缩机有限公司的事先书面授权，任何组织或个人不得使用文中的有关斯克络产品图片、图标、标识、注册商标、企业名称、网络域名等。



官方订阅号



官方抖音号

SCR2021.08



SCR AIR COMPRESSOR

斯克络空气压缩机



上海斯克络压缩机有限公司

SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO., LTD.

SCREW AIR COMPRESSOR

CONTENTS

目录

01 公司介绍 Company profile	02 关于斯可络
03 公司资质 Company Certification	03 荣誉与资质
05 节能系列 Energy-saving series	05 磁悬浮离心式鼓风机 07 空气悬浮离心式鼓风机 09 直列增压超能系列 11 超能永磁系列 13 永磁变频系列 19 激光切割系列 21 两级压缩系列 23 低压永磁系列
25 无油系列 Oil-free series	27 无油涡旋系列 29 干式无油系列
31 微油系列 Oil-injected series	31 皮带系列 33 直连大机系列
35 定制系列 Customized series	35 定制系列 36 云端智能控制
37 系统专家 System expert	37 压缩空气系统节能大师

SCREW AIR COMPRESSOR 斯可络空压机

磁悬浮空压机 & 鼓风机技术先行者
智能永磁变频空压机领军品牌



ABOUT SCR

关于斯可络

动力共启梦想
POWER STARTS DREAMS

上海斯可络压缩机有限公司成立于2000年，是一家中日合资高新技术型企业，专注于空气压缩与真空技术的前沿创新。产品以磁悬浮离心、空气悬浮、永磁变频、无油和新能源车载空压机和真空泵为主。

斯可络拥有10万平米生产基地，21年技术积累，获得91项国家专利，参与制定10项行业标准，产品远销海外83个国家，产品获得国家能效之星称号，通过ISO9001、欧盟CE & RoHS、美国UL、德国TUV CLASS 0等认证。服务客户超过8万余家。

斯可络秉持“节能、环保、智能”的产品定位，凭借完善的研发、产品、质量和供应链管理体系，致力于为客户提供节能高效空气系统解决方案和快捷稳定的技术服务。

ANEST IWATA 携手阿耐思特岩田集团

阿耐思特岩田集团创立于1926年，位于日本横滨市。1973年，在日本东京证券交易所上市，流体技术系统解决方案处于全球领先地位。阿耐思特岩田的事业战略目标涵盖全球，先进的技术和品质卓越的服务活跃在全世界的各个角落。

10项 行业标准修订	21年 研发技术累积	30项 全球资质认证	50个 海外商标注册	91项 国家专利	179款 一级能效产品	
10万 平方制造基地	83个 海外市场	500家 全球网点	8万家 全球用户	20万台 销售业绩	48亿度 节约用电量/年	4200万吨 CO2减排/年

HONORS AND CERTIFICATIONS

荣誉与资质



高新技术企业证书



科学技术进步奖证书



火炬计划项目证书



91项国家专利证书



欧盟CE认证



美国UL认证



ISO:9001-2015认证



CLASS 0 认证



企业资质认证






磁悬浮离心式鼓风机 CB SERIES

- 功率: 50-240 KW
- 升压: 30-150 KPA



■ 磁悬浮轴承

采用实现 5 自由度主动磁悬浮轴承技术。利用电磁力实现转子悬浮,无接触、无摩擦、无需润滑,寿命长。



智能控制

根据工况调节转速,实现压力、流量的调整;具有喘振预测和防喘振功能。节约更多电能,更好保护风机,实现远程监控。



■ 磁悬浮控制技术

每秒钟超过 10000 次的信号采集和实时校正, 精确控制转子轴心位置, 采用自平衡技术, 振动量比传统轴承小一个量级。



■ 三元流叶轮

采用铝/钛合金,后弯式设计,高速铣削成型,经 CAE 分析、100% $\times$ 射线探伤和 115% 的超转速试验,多变效率可达 95%。



■ 高速电机

采用高速永磁同步电机，与叶轮直接耦合驱动，完全消除机械传动损失，转速高达75000RPM 效率达97%以上。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

产品型号	装机功率	压力	排气量	外形尺寸			重量
	KW	KPA	M³/MIN	W(MM)	D(MM)	H(MM)	KG
SCR75CB	50	30~90	28~60	1640	1240	1700	1000
SCR100CB	75	30~90	40~90	1640	1240	1700	1100
SCR150CB	100	30~90	50~120	1740	1340	1800	1250
SCR200CB	150	30~90	80~195	1890	1440	2000	1700
SCR250CB	200	30~150	80~260	2535	1555	2052	2100
SCR300CB	240	30~150	85~168	2700	1600	2350	2500
备注：	流量是在1ATM/20℃/湿度65%/密度1.2KG/M³，单台风机进口流量。						

注意事项 NOTE

1.流量是在1atm/20℃/湿度65%/密度1.2kg/m³，单台风机进口流量每款机型在额定压力下，流量调节范围50~100%。

2. 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。

3.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。



空气悬浮离心式鼓风机

KH SERIES

- 功率：22-300 KW
- 升压：30-100 KPA



■ 高效率永磁电机

采用自循环冷却技术，保证在工作中高效运行；结构简单设计，保证在极端工作情况下，也能保证可靠性，提供高速感应电机和永磁同步电机。简单高效率的冷却系统，通过进风空气冷却电机和电气元件。



■ 全铝合金铸造蜗壳

使用铝合金铸造的蜗壳，效率高。在吸入侧呈水平方向，在出口侧呈垂直方向或水平方向。没有生锈的后顾之忧，使得进气的空气始终保持洁净。



■ 空气膜轴承

通过气动设计原理及精确的计算，在轴和轴承之间形成空气膜，没有接触和摩擦的空气轴承，气动压力有足够能力支持转动部件，极大化地降低能源消耗，无油空气润滑系统。



■ 高精密叶轮

三元流后弯式设计，工况多变效率高达 95%。采用高强度铝合金叶轮，重量轻、转动惯量小，经过 115% 超速试验，保证叶轮的使用寿命。五轴联动数控加工保证叶轮精确、可靠、耐久。



■ 工业4.0

可以调节转速实现压力和流量的变化。通过提高转速或打开放空阀等措施防止喘振的发生；具有图形菜单操作、存储、记忆和远程采集控制功能，通过无线网实时远程监控运行状态，实现单台至多台风机的组合控制。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

产品型号	装机功率	压力	排气量	外形尺寸			重量
	KW	KPA	M³/MIN	W(MM)	D(MM)	H(MM)	KG
SCR30KH	22	30~80	10~22	770	1070	940	330
SCR50KH	37	30~80	19~45	770	1550	1350	580
SCR75KH	55	30~100	28~62	770	1550	1350	620
SCR100KH	75	30~100	40~99	770	1550	1350	700
SCR150KH	110	30~100	63~129	770	1750	1350	800
SCR200KH	150	30~100	85~168	1000	2300	1650	1090
SCR250KH	180	30~100	98~204	1000	2100	2020	1600
SCR300KH	220	30~100	131~260	1400	2100	2020	1750
SCR350KH	250	30~100	144~280	1400	2100	1810	1590
SCR400KH	300	30~100	170~345	1400	2100	2020	1780
备注：	流量是在1ATM/20℃/湿度65%/密度1.2KG/M³，单台风机进口流量。						

注意事项 NOTE

流量是在1atm/20℃/湿度65%/密度1.2kg/m³，单台风机进口流量每款机型在额定压力下，流量调节范围50~100%。



直列增压超能系列

EPM+ SERIES

- 功率: 132-200 KW
- 压力: 7/8/10/12.5 BAR



■ 超能主机

新型超能主机是超能主机“一个顶俩”概念的创新升级；
理论与技术同步创新：中间冷却、等温压缩；
研发十年磨一剑的技术积累；
自主知识产权，国家专利保护；
新一代的非对称专利线型，5:6 螺旋转子，
轴向气密性和横向气密性高；
接触线长度尽量短，面积利用系数大，减少
和避免漏气三角形，产气效率高；
转子增压技术，大转子、低转速，轴承寿命延
长，震动、噪音低。



■ 触摸式智能控制器

通过采集大数据，让您在客户端享受轻松愉快的操作体验；
成功运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化；
只需要通过因特网浏览器，在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的现时数据，实现真正无人值守。



■ 德国KTR梅花形夹紧式联轴器

德国 KTR 联轴器转动惯量小，传递扭矩大；
弹性体耐温性能佳，维护更加方便。



■ 多重安全保护

可靠的西门子核心电器控制元件确保机组长期稳定运行。工艺精细、工序清晰合理。采用从压力、温度、电流、机械传动等全方位的安全保护，符合 CE、UL 标准，确保机械和人身安全。



■ 新型高品质离心风扇

冷却风量大，风压平稳、均匀；
散热面积大，冷却效果突出；
攻克风冷型大功率空压机冷却效果不佳的难题，并大幅度降低噪音 5~6dB(A)。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR180EPM+-7	132	180	29.1	7	3400*2200*2000	6500	DN80
SCR180EPM+-8			28.5	8			
SCR180EPM+-10			23.9	10			
SCR180EPM+-12.5			20	12.5			
SCR220EPM+-7	160	220	35.3	7	3400*2200*2000	6650	DN80
SCR220EPM+-8			34.7	8			
SCR220EPM+-10			30.2	10			
SCR220EPM+-12.5			24	12.5			
SCR250EPM+-7	185	250	42.2	7	3400*2200*2000	6900	DN80
SCR250EPM+-8			41.6	8			
SCR250EPM+-10			32.7	10			
SCR250EPM+-12.5			28.9	12.5			
SCR270EPM+-7	200	270	43.8	7	3400*2200*2100	7000	DN100
SCR270EPM+-8			43.2	8			
SCR270EPM+-10			38.7	10			
SCR270EPM+-12.5			33	12.5			

注意事项


NOTE

- 1.上述机型命名按照对应配置选项分为E+、WE+、EPM+、WEPM+等。
- 2.详细参数信息见斯可络超能永磁空气压缩机技术参数表及配置清单。
- 3.EPM+全机型整机2年保固、主机5年保固（需签订保固协议）。



■ 双层液冷永磁变频专用电机

双层液冷壳体设计，利用空压机润滑系统通过液道对电机进行循环冷却，全频率范围内都能保证电机低温运行，防止系统高温消磁。永磁变频电机采用耐 180 摄氏度高温永磁材料，有效的保证了永磁机组不消磁。防护等级 IP65 全封闭式结构制作，防海浪或防强力喷水尘密等级，提高电机寿命。电机能效达到国家一级能效，无轴承免维护设计。



■ 点滴节能

在用气量很小，或是不用气的情况下，系统会进入休眠状态，实现更大限度的节能。在休眠中，实际压力达到休眠唤醒压力时，变频器高速响应，立即启动。



■ 新一代超级型线主机

超级型线主机，减少泄漏，增大压缩面积，使主机性能超过国家一级能效 8%-10%。由于出色的安全可靠性能，加之超高的能效使之成为替代市场上高风险二级压缩机组头的极佳选择。



■ 工业4.0智能云端系统

通过采集大数据，让您在客户端享受轻松愉快的操作体验。成功的运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化，只需要通过因特网浏览器，在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的现时数据，而无需任何额外的软件，实现真正的无人值守。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR30EPM2-7	22	30	1.25-4.3	7	1200*800*1200	560	R1
SCR30EPM2-8			1.28-4.2	8			
SCR30EPM2-10			1.10-3.6	10			
SCR40EPM2-7	30	40	2.08-6.5	7	1300*1000*1430	830	R1 1/2
SCR40EPM2-8			2.13-6.4	8			
SCR40EPM2-10			1.73-5.2	10			
SCR50EPM2-7	37	50	2.43-7.5	7	1300*1000*1430	850	R1 1/2
SCR50EPM2-8			2.52-7.4	8			
SCR50EPM2-10			2.14-6.3	10			
SCR60EPM2-7	45	60	2.69-9.4	7	1300*1030*1520	890	R1 1/2
SCR60EPM2-8			2.78-9.3	8			
SCR60EPM2-10			2.39-8.0	10			
SCR75EPM2-7	55	75	4.29-12.5	7	1800*1200*1650	1660	Rc 2
SCR75EPM2-8			4.29-11.8	8			
SCR75EPM2-10			4.50-10.5	10			
SCR90EPM2-7	63	90	5.50-14.3	7	1800*1200*1650	1850	Rc 2
SCR90EPM2-8			5.45-13.5	8			
SCR90EPM2-10			5.79-12.3	10			
SCR100EPM2-7	75	100	5.71-17.5	7	2280*1500*1950	2150	DN65
SCR100EPM2-8			4.89-16.3	8			
SCR100EPM2-10			5.00-14.7	10			
SCR125EPM2-7	90	125	6.31-20.6	7	2280*1500*1950	2250	DN65
SCR125EPM2-8			6.30-19.6	8			
SCR125EPM2-10			4.53-17.1	10			
SCR150EPM2-7	110	150	9.04-25.6	7	2800*1750*1690	2850	DN80
SCR150EPM2-8			8.97-24.0	8			
SCR150EPM2-10			9.12-21.4	10			
SCR180EPM2-7	132	180	12.0-30.0	7	2700*1650*2150	3050	DN80
SCR180EPM2-8			11.4-28.5	8			
SCR220EPM2-7	160	220	13.4-33.5	7	2700*1650*2150	3150	DN80
SCR220EPM2-8			12.8-32.0	8			

注意事项 NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
- 3.推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。




■ 整机超一级能效

双层油冷永磁电机，采用耐 180 度高温永磁材料，保证了永磁机组不消磁。防护等级 IP65，且比功率超低，超一级能效。



■ 易维护

“莫氏”联接，安装、拆卸、保养维护方便快捷。翻盖式隔音罩设计，外观精美，维修保养更方便。



■ 恒压

采用双变频技术，出气达到恒压状态，体现真正意义上的节能。



■ 双层油冷电机

电机为双层壳体设计，利用空压机润滑系统通过油道对电机进行循环冷却，全频率范围内都能保证电机低温运行，防止系统高温消磁，突破传统风扇冷却电机模式，极大降低电机功耗，实现真正意义上的节能。



■ 永磁变频专用电机

电机能效达到 E5 国家一级能效水平，采用钕铁硼磁性材料具有优异的磁性能的专用电机，无轴承免维护设计：免定期注油脂、免定期更换轴承、直接联接无传动损耗、低噪音低振动、体积小、简洁、紧凑。后端有有机玻璃板，转向一目了然。



■ 电流矢量变频器且放大一档

采用矢量控制技术，从而使得机组可以在机器宽广的转速范围内确保在电机升温极小的条件下得到合适的扭矩去平稳地驱动空压机运转。矢量控制技术将定子电流含有的励磁和转矩两个矢量分离，分别进行控制，然后合成并转换成变频参数的控制信号，实现对电磁转矩的有效控制。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR30PM-7	22	30	0.89-3.7	7	1200*800*1100	450	R1
SCR30PM-8			0.86-3.6	8			
SCR30PM-10			0.84-3.5	10			
SCR40PM-7	30	40	1.25-5.2	7	1200*800*1100	510	R1
SCR40PM-8			1.2-5.0	8			
SCR40PM-10			1.26-4.2	10			
SCR50PM-7	37	50	1.56-6.5	7	1300*900*1270	680	R1 1/2
SCR50PM-8			1.51-6.3	8			
SCR50PM-10			1.39-5.8	10			
SCR60PM-7	45	60	1.94-8.1	7	1300*950*1370	730	R1 1/2
SCR60PM-8			1.92-8.0	8			
SCR60PM-10			1.7-7.1	10			
SCR75PM-7	55	75	2.5-10.4	7	1800*1200*1550	1230	Rc 2
SCR75PM-8			2.42-10.1	8			
SCR75PM-10			2.04-8.5	10			
SCR100PM-7	75	100	3.26-13.6	7	1800*1200*1550	1280	Rc 2
SCR100PM-8			3.19-13.3	8			
SCR100PM-10			2.83-11.8	10			

注意事项 NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
- 3.推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。
- 6.125PM-180PM为风冷电机。




■ 整机超一级能效

双层油冷永磁电机，采用耐 180 度高温永磁材料，保证了永磁机组不消磁。防护等级 IP65，且比功率超低，超一级能效。



■ 易维护

“莫氏”联接，安装、拆卸、保养维护方便快捷。翻盖式隔音罩设计，外观精美，维修保养更方便。



■ 恒压

采用双变频技术，出气达到恒压状态，体现真正意义上的节能。



■ 双层油冷电机

电机为双层壳体设计，利用空压机润滑系统通过油道对电机进行循环冷却，全频率范围内都能保证电机低温运行，防止系统高温消磁，突破传统风扇冷却电机模式，极大降低电机功耗，实现真正意义上的节能。



■ 永磁变频专用电机

电机能效达到 E5 国家一级能效水平，采用钕铁硼磁性材料具有优异的磁性能的专用电机，无轴承免维护设计：免定期注油脂、免定期更换轴承、直接联接无传动损耗、低噪音低振动、体积小、简洁、紧凑。后端有有机玻璃板，转向一目了然。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR30APM-7	22	30	3.7	7	1200*800*1100	400	R1
SCR30APM-8			3.6	8			
SCR30APM-10			3.0	10			
SCR30APM-12.5			3.0	12.5			
SCR30APM-15			2.0	15			
SCR30APM-16			2.0	16			
SCR50APM-7	37	50	6.5	7	1300*900*1250	620	R1 1/2
SCR50APM-8			6.3	8			
SCR50APM-10			5.8	10			
SCR50APM-12.5			4.6	12.5			
SCR60APM-7	45	60	8.1	7	1300*950*1370	680	R1 1/2
SCR60APM-8			8.0	8			
SCR60APM-10			7.0	10			
SCR60APM-12.5			6.0	12.5			
SCR75APM-7	55	75	10.4	7	1800*1200*1550	1230	Rc 2
SCR75APM-8			10.1	8			
SCR75APM-10			8.5	10			
SCR75APM-12.5			8.0	12.5			
SCR100APM-7	75	100	13.6	7	1800*1200*1550	1230	Rc 2
SCR100APM-8			13.3	8			
SCR100APM-10			11.8	10			
SCR100APM-12.5			10	12.5			

注意事项

NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
- 3.推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。

省电达 40%
SAVE ELECTRICITY



永磁变频系列 PM2 SERIES

- 功率: 7.5-15 KW
- 压力: 7/8/10 BAR




■ 整机超一级能效

双层油冷永磁电机，采用耐 180 度高温永磁材料，保证了永磁机组不消磁。防护等级 IP65，且比功率超低，超一级能效。



■ 超静音

油冷静音电机、封闭式隔音罩、整机噪音 62dB(A)



■ 恒压

采用双变频技术，出气达到恒压状态，体现真正意义上的节能。



■ 易维护

"莫氏"联接，安装、拆卸、保养维护方便快捷。翻盖式隔音罩设计，外观精美，维修保养更方便。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR10PM2-7	7.5	10	0.3-1.25	7	1240*550*1020	290	Rc 1/2
SCR10PM2-8			0.29-1.2	8			
SCR10PM2-10			0.23-0.92	10			
SCR15PM2-7	11	15	0.47-1.95	7	1250*605*1115	320	Rc 3/4
SCR15PM2-8			0.46-1.9	8			
SCR15PM2-10			0.35-1.52	10			
SCR20PM2-7	15	20	0.62-2.6	7	1250*605*1115	340	Rc 3/4
SCR20PM2-8			0.6-2.5	8			
SCR20PM2-10			0.5-2.1	10			

注意事项 NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
- 3.推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。





激光切割系列 CPM SERIES

- 功率：7.5-15 KW
- 压力：7/8/10/13/15 BAR

■ 结构紧凑低噪音

模块化的结构设计，性能耐用的部件，高效率可靠的直联传动，全封闭的防护外壳，结构紧凑且振动小，采用人机工程学的设计，噪音更低，保养和维护更方便，机器附至管道系统和电源即可直接运行。

■ 激光切割专用压缩机性能可靠

压缩机主机采用进口高精轴承，5：6 螺旋转子，确保均匀的啮合间隙，产气效率更高；内部管路由卡套或 O 型环密封，杜绝渗漏；压缩机根据设定压力自动调节运行，大面积的冷却器可得到更低的排气温度和更优异的冷却效果。

■ 优质节能冷干机

- 1、5℃进出口温差的高换热效率设计，将制冷量的需求降至更低，达到更高的能效比。采用不锈钢版式热交换器杜绝干燥机自身成为污染源，成就高品质的压缩空气。
- 2、高效率的换热能力和使用环保制冷剂 R134a 使其特别适合高温高湿环境。
- 3、99.9% 的高效率气水分离结构配合高可靠的自动排水装置，确保冷凝水及时高效率的排出压缩空气系统。
- 4、超静音制冷压缩机，可靠性高使用寿命长。
- 5、风冷凝器采用纳米防腐涂层的强化传热翅片，防止因老化而降低冷凝效率。

■ 油冷永磁变频一体机

采用耐 180 摄氏度高温永磁材料，有效的保证了永磁机组不消磁。防护等级 IP65 全封闭式结构，且比功率超低，超一级能效。且自带储气罐。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功能	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M3/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	储气罐容积 (L)	出口尺寸
SCR15CPM-13	激光切割机	11	15	1.3	13	1900*605*1260	460	250	R 3/4
SCR15CPM-15				1.1	15				
SCR20CPM-13	激光切割机	15	20	1.5	13	1990*605*1260	460	250	R 3/4
SCR20CPM-15				1.3	15				
SCR10CPM-7	非激光切割机	7.5	10	1.15	7	1790*605*1260	390	200	R 3/4
SCR10CPM-8				1.1	8				
SCR10CPM-10				0.9	10				
SCR15CPM-7	非激光切割机	11	15	1.75	7	1900*605*1260	460	250	R 3/4
SCR15CPM-8				1.7	8				
SCR15CPM-10				1.5	10				
SCR20CPM-7	非激光切割机	15	20	2.4	7	1900*605*1380	480	250	R 3/4
SCR20CPM-8				2.3	8				
SCR20CPM-10				2.0	10				





两级压缩系列

H SERIES

- 功率: 132-500 KW
- 压力: 7/8/10/12.5 BAR

中国能效标识

生产者名称: 上海斯可络压缩机有限公司

此标识用于标识产品能效, 产品能效等级和能效标识输入比能效等级。

能效标识编号: 0011701-0001



■ 高效率主机

主转子采用新型设计的专利型线, 经过二十余道工序的精加工, 保证了转子型线的精确度、高可靠性和有效性。合理分配压缩比, 优化轴承设计, 轴承寿命>150000小时。低噪音、低振动、更高可靠性。两级压缩降低了单级压缩比, 减少内泄漏, 提高容积效率, 降低了轴承负载, 大大提高了主机寿命。



■ 触摸式智能控制器

通过采集大数据, 让您在客户端享受轻松愉快的操作体验。成功的运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化, 只需要通过因特网浏览器, 在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的实时数据, 而无需任何额外的软件, 实现真正的无人值守。



■ 多重安全保护

可靠的西门子核心电器控制元件确保机组长期稳定运行。工艺精细、工序清晰合理。采用从压力、温度、电流、机械传动等全方位的安全保护, 符合 CE、UL 标准, 确保机械和人身安全。



■ 优质高效率专用电动机

全封闭风冷式空压机专用电机。防护等级可选 IP55,F 级绝缘, B 级温升, 有效防止灰尘和水份进入电机。SKF 轴承, 确保长期连续无故障运行。



■ 新型高品质离心风扇

新型高品质离心风扇, 冷却风量大, 风压平稳、均匀, 散热面积得到充分利用, 冷却效果更佳。彻底攻克风冷型大功率空压机冷却效果不佳的难题。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR180H-7	132	180	30	7	3400*2100*2000	6000	DN80
SCR180H-8			29.5	8			
SCR180H-10			24	10			
SCR180H-12.5			20	12.5			
SCR220H-7	160	220	35	7	3400*2100*2000	6100	DN80
SCR220H-8			34.5	8			
SCR220H-10			29	10			
SCR220H-12.5			24	12.5			
SCR250H-7	185	250	43	7	3400*2200*2100	6200	DN100
SCR250H-8			42	8			
SCR250H-10			34	10			
SCR250H-12.5			30	12.5			
SCR270H-7	200	270	45	7	3400*2200*2100	6400	DN100
SCR270H-8			44.9	8			
SCR270H-10			41.5	10			
SCR270H-12.5			33	12.5			
SCR300H-7	220	300	48.5	7	3400*2200*2100	6600	DN100
SCR300H-8			48	8			
SCR300H-10			44.5	10			
SCR300H-12.5			38	12.5			
SCR340H-7	250	340	55	7	4000*2200*2300	8700	DN125
SCR340H-8			54	8			
SCR340H-10			47.5	10			
SCR340H-12.5			41.1	12.5			
SCR375H-7	280	375	62.9	7	4000*2200*2300	8800	DN125
SCR375H-8			62.7	8			
SCR375H-10			53	10			
SCR375H-12.5			47.1	12.5			
SCR400H-7	315	400	68	7	4000*2200*2300	8900	DN125
SCR400H-8			67.1	8			
SCR400H-10			62.1	10			
SCR400H-12.5			51.9	12.5			
SCR550WH-7	400	550	80.9	7	4200*2200*2600	11000	DN150
SCR550WH-8			80.7	8			
SCR650WH-7	500	650	101.8	7	4700*2300*2600	13000	DN150
SCR650WH-8			101.6	8			

注意事项

NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.180HP-400HP机型另备有水冷机组, 如需选购请在型号中加"W", 例如: SCR300WH-8。
- 3.标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
- 4.推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
- 5.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 6.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。



■ 永磁变频专用电机

永磁变频电机采用耐 180 摄氏度高温永磁材料,有效的保证了永磁机组不消磁。电机能效达到国家一级能效水平,采用钕铁硼磁性材料具有优异的性能的专用电机。



■ 低压专用主机

精密的专利型线低压专用主机,减少泄漏,增大压缩面积,使空压机在长期运行中确保主机始终能以更低能耗运行,平均节省能效 8-10%。



■ 低压专用油路系统

专用油路系统桶体采用旋臂结构、油分吊装式设计、波纹管拉杆式,有效规避震动所带来的漏油问题,油管路旁通结构,更换油滤小保养无需停机,拆卸维护便捷。并在二次回油管路主回路加小型过滤器及旁通结构,10000 小时免维护。



■ 低压专用触摸式智能控制器

通过采集大数据,让您在客户端享受轻松愉快的操作体验。成功的运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化,只需要通过因特网浏览器,在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的现时数据,而无需任何额外的软件,实现真正的无人值守。



■ 高品质离心风扇

新型离心风扇,冷却风量大,风压平稳、均匀,散热面积得到充分利用,冷却效果更佳。彻底攻克风冷型大功率空压机冷却效果不佳的难题。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR950LB	75/90	28.8	2/3	2900*1860*1900	3300	DN100
SCR1500LB	110/132	47.4	2/3	3300*2200*2100	5500	DN150
SCR420LBPM	37	3.6-12.0	2/3	2400*1760*1700	2700	DN80
SCR530LBPM	37/45	4.5-15.0	2/3	2400*1760*1700	2700	DN80
SCR830LBPM	55/63	6.45-21.5	2/3	2900*1860*1900	3100	DN100
SCR950LBPM	75/90	8.6-28.8	2/3	2900*1860*1900	3300	DN100
SCR1300LBPM	90/110	11.0-36.8	2/3	3300*2200*2100	4800	DN150
SCR1500LBPM	110/132	14.2-47.4	2/3	3300*2200*2100	5500	DN150
SCR1900LBPM	185	16.5-55	3	3400*2200*2100	6000	DN150

注意事项

NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.标准电压380V 50HZ, 异电压、异频率电源配置,请在下单时说明
- 3.LB代表工频系列, LBPM代表永磁变频系列。
- 4.LBPM永磁变频系列推荐使用气量为额定气量60%-100%。
- 5.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 6.外观、规格如改进, 厂家拥有最终解释权。



低压永磁两级压缩系列 LHPM SERIES

- 功率: 55-250 KW
- 压力: 4.5/5.5 BAR



■ 高效率主机

主转子采用新型设计的专利型线，经过二十余道工序的深加工，保证了转子型线的精确度、高可靠性和有效性。
合理分配压缩比，优化轴承设计，轴承寿命>150000小时。
低噪音、低振动、更高可靠性。
两级压缩降低了单级压缩比，减少内泄漏，提高容积效率，降低了轴承负载，大大提高了主机寿命。



■ 低压专用触摸式智能控制器

通过采集大数据，让您在客户端享受轻松愉快的操作体验。
成功的运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化，只需要通过因特网浏览器，在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的实时数据，而无需任何额外的软件，实现真正的无人值守。



■ 低压专用油路系统

专用油路系统桶体采用旋臂结构、油分吊装式设计、波纹管拉杆式，有效规避震动所带来的漏油问题。
油管路旁通结构，更换油滤小保养无需停机，拆卸维护便捷。
并在二次回油管路主回路加小型过滤器及旁通结构，10000小时免维护。



■ 优质高效率专用电机

全封闭风冷式空压机专用电机。防护等级可选 IP55, F 级绝缘, B 级温升，有效防止灰尘和水份进入电机。
SKF 轴承，确保长期连续无故障运行。



■ 多重安全保护

可靠的西门子核心电器控制元件确保机组长期稳定运行。工艺精细、工序清晰合理。采用从压力、温度、电流、机械传动等全方位的安全保护，符合 CE、UL 标准，确保机械和人身安全。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR530LHPM	55	4.5-15	4.5	2400*1650*1700	2700	DN80
			5.5			
SCR830LHPM	90	7.1-23.7	4.5	2900*1850*1950	3570	DN100
			5.5			
SCR950LHPM	110	8.5-28.2	4.5	2900*1850*1950	3650	DN100
			5.5			
SCR1200LHPM	132	10.3-34.2	4.5	3000*2050*2100	4300	DN125
			5.5			
SCR1300LHPM	160	12.5-41.6	4.5	3000*2050*2100	4500	DN125
			5.5			
SCR1500LHPM	185	14.1-46.9	4.5	3300*2200*2250	5500	DN150
			5.5			
SCR1900LHPM	200	15.0-50.0	4.5	3300*2200*2250	5800	DN150
			5.5			
SCR2200LHPM	250	18.6-62.0	4.5	3580*2200*2300	6500	DN200
			5.5			

注意事项 NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得，根据国际GB/T 3853测试（等同于ISO1217 附录C）。
- 2.标准电压380V 50HZ，异电压、异频率电源配置，请在下单时说明。
- 3.LHPM永磁变频系列推荐使用气量为额定气量的60%-100%。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进，厂家拥有最终解释权。



无油涡旋系列
XA SERIES

- 功率: 2-45 KW
- 压力: 8/10 BAR



■ 高可靠性机组

冷却风扇采用一体式离心风机，噪音低，压头高，风量大，确保足够的冷却风量；
排风扇采用静音型轴流风扇，确保隔音罩热量及时散出；
换热器加大 20%-30% 换热面积，内壁防腐处理，经过高温严格测试，确保供气口温度不高于环境温度 10-15 °C，减少用户后处理设备的负担；
采用皮带传动方式，提高传动效率和可靠性，减少更换和维护皮带的后期成本。




■ 高效率主机

采用日本岩田无油涡旋压缩机主机，进口轴承和润滑脂，确保机头寿命和可靠性；
高精密封动涡盘，经涡盘和壳体加工，确保机头高效率；
进口密封材料，压缩腔和润滑传动部分分离，确保压缩空气纯净无油。



日本原装进口主机

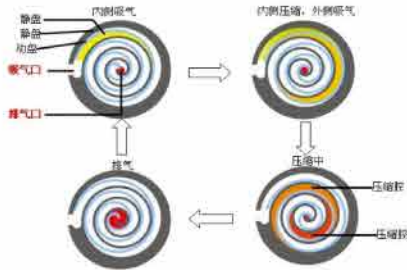

工作原理

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	SCR3XA 8/10	SCR5XA 8/10	SCR10XA 8/10	SCR15XA 8/10	SCR20XA 8/10	SCR30XA 8/10	SCR40XA 8/10	SCR60XA 8/10
排气量 (L/MIN)	240/200	405/345	815/690	1225/1035	1630/1380	2565/2070	3420/2760	4800/3960
电机功率 (KW)	2.2	3.7	3.7X2	3.7X3	3.7X4	3.7X6	3.7X8	7.5X6
驱动方式	皮带驱动							
排出空气 温度 (°C)	环境温度+15							
储气罐容量 (不锈钢 L)	无	50	230 (可选)	无	无	无	无	无
电动机电压 (V)	380V							
外形尺寸 (MM)	470×550×770	1100×650×980	1200×650×1600 (带罐) 1200×650×1000 (不带罐)	1300×800×1403	1300×800×1808	1400×1300×1410	1400×1300×1808	1620×1500×1640
重量 (KG)	150	230	370 (带罐) 280 (不带罐)	450	650	900	1300	1200
排气出口 管径	R1/2	R3/4	Rc1 (带罐) R1 (不带罐)	R1	R1	R1	R1	R1 1/2

注意事项

NOTE

- 1.执行PN2CPTC2(Annex to ISO 1217)标准。
- 2.可用电源V=220V/380V/400V/415V/440V/460V, Frequecy=50/60HZ, CE or UL标准。
- 3.排气量是在额定排气压力下测得，根据国际GB/T 3853测试（等同于ISO1217 附录C）。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进，厂家拥有最终解释权。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR50GPM-7	37	50	6.3	7	2380*1250*1980	2550	DN50
SCR50GPM-8			5.5	8			
SCR50GPM-10			4.2	10			
SCR60GPM-7	45	60	7.6	7	2380*1250*1980	2700	DN50
SCR60GPM-8			6.6	8			
SCR60GPM-10			5.2	10			
SCR75G-7	55	75	9.6	7	2380*1580*1880	2750	DN50
SCR75G-8			8.8	8			
SCR75G-10			7.7	10			
SCR100G-7	75	100	12.5	7	2380*1580*1880	2800	DN50
SCR100G-8			11.8	8			
SCR100G-10			10.7	10			
SCR125WG-7	90	125	16	7	2880*1880*1880	3400	DN65
SCR125WG-8			13.6	8			
SCR125WG-10			13	10			
SCR150WG-7	110	150	19.5	7	2880*1880*1880	3500	DN65
SCR150WG-8			18.2	8			
SCR150WG-10			17.5	10			
SCR180WG-7	132	180	23	7	2880*1880*1880	3600	DN65
SCR180WG-8			22	8			
SCR180WG-10			19.5	10			
SCR220WG-7	160	220	26	7	2880*1880*1880	3650	DN65
SCR220WG-8			25	8			
SCR220WG-10			23.5	10			
SCR300WG-7	220	300	39	7	3350*2280*2080	5000	DN100
SCR300WG-8			36	8			
SCR300WG-10			32	10			
SCR340WG-7	250	340	45	7	3350*2280*2080	5200	DN100
SCR340WG-8			43	8			
SCR340WG-10			38	10			
SCR375WG-7	280	375	48.5	7	3350*2280*2080	5500	DN100
SCR375WG-8			48	8			
SCR375WG-10			41	10			

注意事项

NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
- 2.以上无油机型均有变频机型(型号后加“V”);“W”为水冷机组,其他为风冷机组。
- 3.标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
- 4.推荐使用气量为额定气量60%-100%。
- 5.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 6.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。



干式无油系列
G SERIES

- 功率: 37-280 KW
- 压力: 7/8/10 BAR



创新的技术

经久耐用的两级压缩主机包括两对性能优异的转子、耐用的球轴承系统、不锈钢的空气密封以及设计特殊的迷宫式密封——这一切的设计都是经过时间考验,且高效率可靠。



干式的无油科技

自从无油螺杆式空气压缩机面世以来,已经生产了超过十万对的无油转子,并应用于各行各业,尤其是制药、食品饮料及电子等对于压缩空气品质要求极高的行业。



双重密封

干式无油螺杆式空气压缩机采用特殊的不锈钢气封和迷宫式油封。凭借此双重密封可以保证您获得纯净无油的压缩空气。



不锈钢转子

率先使用不锈钢作为第二级转子的材质,以保证主机的寿命,进而确保空压机的可靠运行。



无油主机-UltraCoat™超级涂层

每一台斯可络的无油螺杆式空气压缩机的转子和主机壳体表面都经过超级涂层的特殊处理,以保证涂层和机械表面牢固结合,不易脱落。同时,斯可络无油螺杆式空气压缩机的中间冷却器和不锈钢二级转子之间采用的是不锈钢和铝质管道连接,避免了冷却过程中产生的冷凝液对管路的腐蚀,从而进一步延长了超级涂层和转子的寿命。



SCR干式无油系列
CLASS 0 认证

100%无油

德国无油技术

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR10M-7	7.5	10	1.1	7	900*680*970	250	R1 1/2
SCR10M-8			1	8			
SCR10M-10			0.9	10			
SCR10M-12.5			0.8	12.5			
SCR15M-7	11	15	1.7	7	800*950*1130	380	R 3/4
SCR15M-8			1.6	8			
SCR15M-10			1.4	10			
SCR15M-12.5			1.2	12.5			
SCR20M-7	15	20	2.4	7	800*950*1130	420	R 3/4
SCR20M-8			2.3	8			
SCR20M-10			2	10			
SCR20M-12.5			1.8	12.5			
SCR25M-7	18.5	25	3.4	7	900*1150*1350	560	R1
SCR25M-8			3	8			
SCR25M-10			2.6	10			
SCR25M-12.5			2.3	12.5			
SCR30M-7	22	30	3.8	7	900*1150*1350	580	R1
SCR30M-8			3.5	8			
SCR30M-10			3.3	10			
SCR30M-12.5			2.9	12.5			
SCR40M-7	30	40	5.1	7	900*1150*1350	640	R1
SCR40M-8			5	8			
SCR40M-10			4.2	10			
SCR40M-12.5			3.7	12.5			
SCR50M-7	37	50	6.5	7	1000*1300*1470	800	R1 1/2
SCR50M-8			6.3	8			
SCR50M-10			5.8	10			
SCR50M-12.5			5.3	12.5			
SCR60M-7	45	60	8.1	7	1000*1300*1470	920	R1 1/2
SCR60M-8			8	8			
SCR60M-10			6.8	10			
SCR60M-12.5			6	12.5			
SCR75M-7	55	75	10.4	7	1600*1350*1700	1540	Rc 2
SCR75M-8			10	8			
SCR75M-10			8.5	10			
SCR75M-12.5			7.6	12.5			
SCR100M-7	75	100	13.8	7	1600*1350*1700	1650	Rc 2
SCR100M-8			13.3	8			
SCR100M-10			11.7	10			
SCR100M-12.5			10	12.5			

皮带系列
M SERIES

- 功率: 7.5-75 KW
- 压力: 7/8/10/12.5 BAR



■ 高效率主机

斯可络主机采用新一代的非对称型线，5:6 螺旋转子，由线密封到带密封的技术升级，使得产气效率提高了 5%-10%，转子直径大，转速低，确保主机噪音小，寿命长。



■ 美国品牌高效率传动系统

美国马丁带轮，德国 OPT 皮带，传动效率不低于 98%，使用寿命是国产驱动系统的 3-5 倍。



■ 安全防护设计

传动系统外侧加装防护罩，根据 CE、UL 标准设计，防止手指伸入，可有效保护您的人身安全。另标配安全接地，可有效防止静电所带来的安全隐患。



■ 多重安全保护

可靠的西门子核心电器控制元件确保机组长期稳定运行。工艺精细、工序清晰合理。采用从压力、温度、电流、机械传动等全方位的安全保护，符合 CE、UL 标准，确保机械和人身安全。

注意事项 NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得，根据国际GB/T 3853测试（等同于ISO1217 附录C）。
- 2.标准电压380V 50HZ，异电压、异频率电源配置，请在下单时说明。
- 3.推荐使用气量为额定气量的60%-100%。
- 4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 5.外观、规格如改进，厂家拥有最终解释权。



■ 系统节能

设备的节能并不局限于单机的系统设计，多台联控也是更有效节能方式。我们的控制系统使节能效果更加明显。



■ 远程诊断

在实现联控的基础上，只要得到您的支持，我们就能通过 Internet 利用运行于斯可络平台上的远程软件实现查看空压机的一切状态，实现即时体检。



■ 优质高效率专用电机

全封闭风冷式空压机专用电机。防护等级可选 IP55,F 级绝缘，B 级温升，有效防止灰尘和水份进入电机。SKF 轴承，确保长期连续无故障运行。



■ 高品质离心风扇

新型离心风扇，冷却风量大，风压平稳、均匀，散热面积得到充分利用，冷却效果更佳。彻底攻克风冷型大功率空压机冷却效果不佳的难题。

技术参数表

TECHNICAL SPECIFICATION

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (M³/MIN)	压力 (BAR)	外形尺寸 (MM)	重量 (KG)	出口尺寸
SCR125II-7	90	125	16.5	7	2460*1620*1692	2560	DN65
SCR125II-8			16	8			
SCR125II-10			14.5	10			
SCR125II-12.5			12.5	12.5			
SCR150II-7	110	150	20.3	7	2460*1620*1692	2650	DN65
SCR150II-8			20	8			
SCR150II-10			17.5	10			
SCR150II-12.5			15.6	12.5			
SCR180II-7	132	180	24.5	7	2700*1750*1850	3100	DN65
SCR180II-8			24	8			
SCR180II-10			21	10			
SCR180II-12.5			18	12.5			
SCR220II-7	160	220	29	7	2700*1750*1850	3200	DN65
SCR220II-8			28.3	8			
SCR220II-10			24	10			
SCR220II-12.5			21.5	12.5			
SCR250II-7	185	250	32.5	7	2700*1820*1850	3450	DN80
SCR250II-8			31.6	8			
SCR250II-10			28.3	10			
SCR250II-12.5			24.5	12.5			
SCR270II-7	200	270	35.1	7	2700*1820*1850	3640	DN80
SCR270II-8			34.5	8			
SCR270II-10			30.8	10			
SCR270II-12.5			27.8	12.5			
SCR300II-7	220	300	40	7	3000*2050*2097	4800	DN100
SCR300II-8			39.3	8			
SCR300II-10			34	10			
SCR300II-12.5			28.5	12.5			
SCR340II-7	250	340	44.1	7	3000*2050*2097 3460*2050*2200	5200 6600	DN100
SCR340II-8			43.8	8			
SCR340II-10			38.2	10			
SCR340II-12.5			33.8	12.5			

注意事项 NOTE

- 1.排气量是在额定排气压力下测得，根据国际GB/T 3853测试（等同于ISO1217 附录C）。
- 2.125HP-340HP机型另备有水冷机组，如需选购请在型号之后加“W”，例如：SCR150WII-8。
- 3.340HP机型有高压机6KV和10KV机型可供选购。
- 4.标准电压380V 50HZ，异电压、异频率电源配置，请在下单时说明。
- 5.推荐使用气量为额定气量的60%-100%。
- 6.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
- 7.外观、规格如改进，厂家拥有最终解释权。

PERSONALIZED COMPRESSED AIR SYSTEM

量身定制的压缩空气系统

绿色矿山专用



粉碎专用系列



医疗专用系列



新能源汽车专用系列




机车专用系列



CLOUD INTELLIGENT CONTROL

云端智能控制

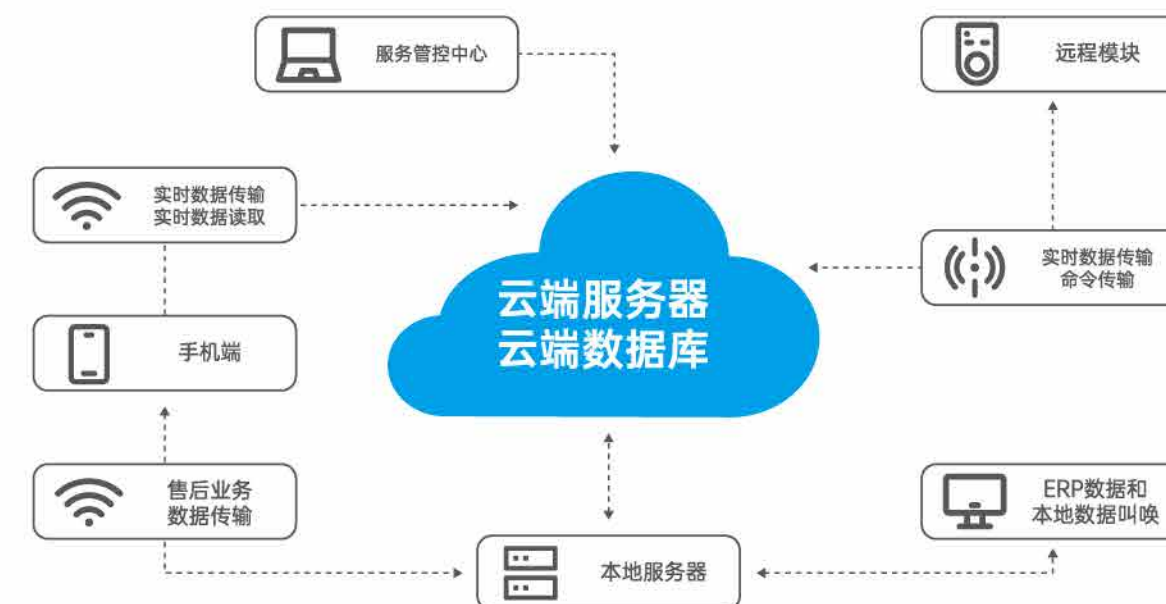

通过手机APP来实现远程可视功能,即使在千里之外也能对空压机系统实时监控。

潜在故障预警功能,智能系统会通过手机APP向您发送潜在的故障信息,让您的空压机系统从故障维修转向预防性维护,从而极大的保障生产系统持续稳定的用气。


强大的历史数据存储功能,全面储存空压机系统的运行报告,分析控制等各类重要数据,全盘掌握空压机系统的运行状况,为您的空压机系统保驾护航。

智能系统通过探知系统的细微用气变化,保持空压机始终在更佳运行状态,获得超乎想象的节能体验。

COMPRESSED AIR SYSTEM EXPERT

压缩空气系统节能大师

通过选型和安装，将给您带来更经济、更理想的效益。

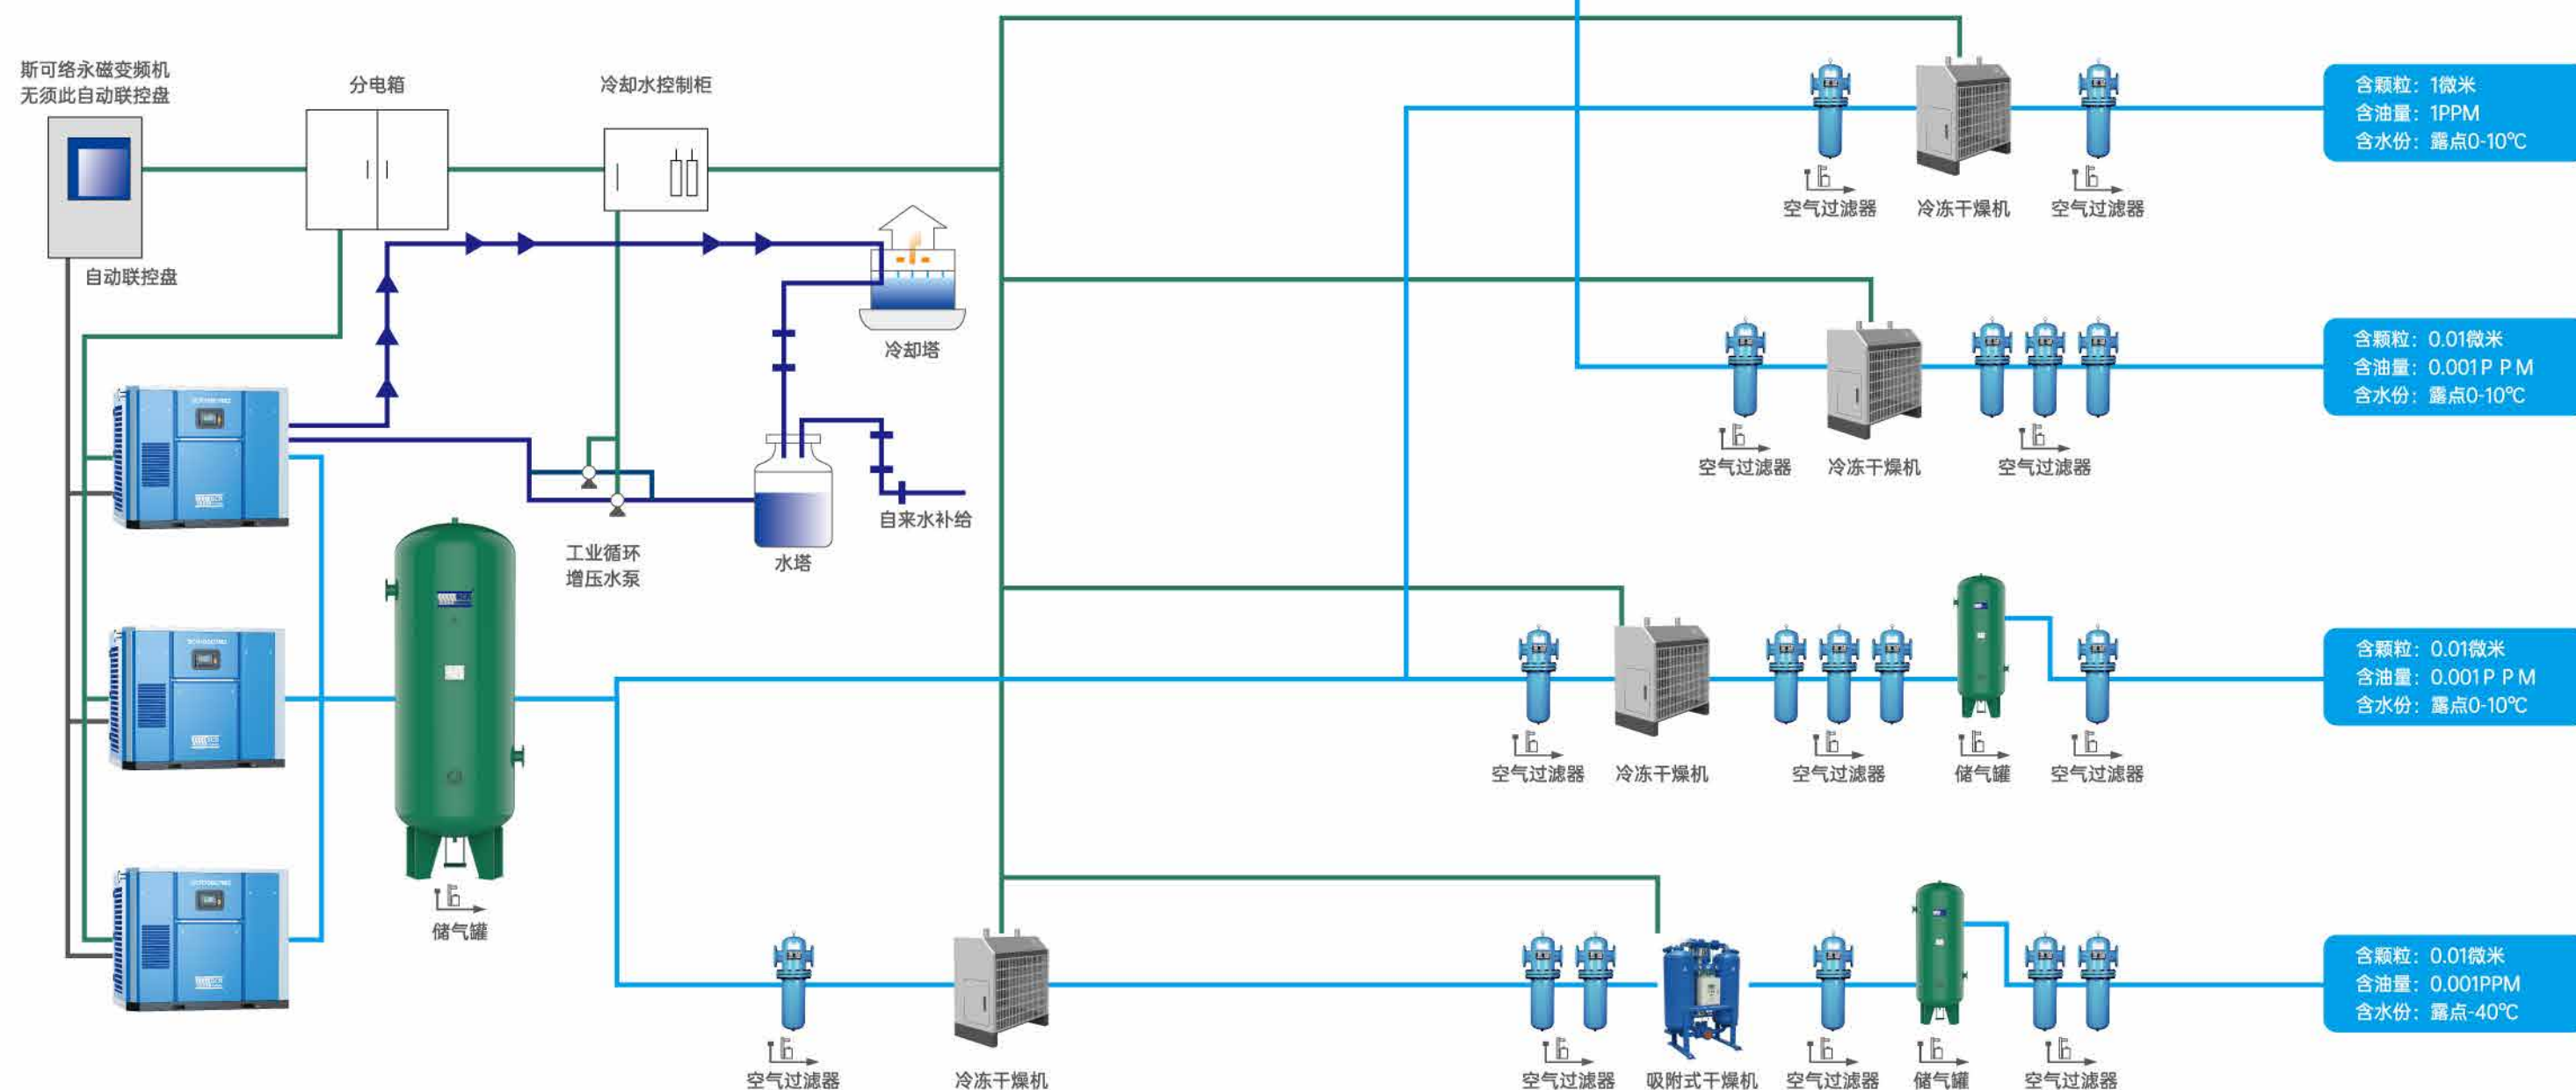

GLOBALIZATION SERVICES

全球化服务

强大的售后服务团队——空压机可靠运行的保证

让您真正的高枕无忧，服务是我们为您提供的核心价值所在，无论何时何地。这就是我们在全球设立 83 个国家和地区服务网络以提供快捷服务的原因。
经验丰富的斯可络空压机技术工程师让您享受到快捷，可靠的诚意服务。

斯可络原装零配件——空压机系统高效率运行的保证

所有的斯可络服务工程师都只使用经过持久质量认证的斯可络空压机原装零配件。
因为只有这样，才能确保您空压机的可靠性和持久性使用，只有斯可络原装零配件具有的高品质认证。

24小时服务热线：**400-820-5059**

