

上海斯克络压缩机有限公司为您提供节能高效率的空气压缩机产品、系统解决方案和快捷稳定的技术服务。

## 微油双螺杆空气压缩机 (10HP~100HP系列) less oil screw air compressor (10HP~100HP Series)



### 上海斯克络压缩机有限公司

地址：上海市金山北部工业区亭枫公路1555号  
总机：+86-21-57380000 传真：+86-21-57382222  
服务热线：400-820-5059 邮箱：scr@screw.sh.cn  
网址：www.screw.sh.cn

SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO.,LTD.

A: No.1555.Tingfeng Rd.North Jinshan Industrial Zone,Shanghai.P.R.China  
T: +86-21-57380000 F: +86-21-57382222  
S: 400-820-5059 E-mail: scr@screw.sh.cn  
Http://www.screw.sh.cn

未经过上海斯克络压缩机有限公司的事先书面授权，任何组织或个人不得使用

文中的有关斯克络产品图片、图标、标识、注册商标、企业名称、网络域名等。



斯克络压缩机官方微信二维码

SCR 2021.07



上海斯克络压缩机有限公司  
SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO.,LTD.

# 公司简介

## Company Profile

上海斯可络压缩机有限公司是一家拥有自主知识产权的高新技术型中外合资企业，专注于各类空气压缩设备的研发、制造、销售、服务。产品以微油、永磁变频、无油、新能源车载等系列空压机为主。遍及全球的销售及服务网络为客户提供节能、高效率、智能化的空气系统解决方案和快捷、稳定的技术服务。

斯可络本着“动力共启梦想”的使命。为实现客户、合作商、员工及供应商可持续共赢发展的伟大目标而努力前行。

### 高品质空气压缩机组

#### High Quality Compressors Group

#### 简洁、高效率、低噪音：

主机转子大，产气量大，比功率低；

产气量稳定，相比活塞机易损件少，运行可靠性高；

#### 投资省：

机械结构简单，运行成本低，可连续全天24小时运行；

#### 可靠性高：

运动部件少，零部件集成组合，故障率低，安全防护达到国际CE、UL标准；

空压机产气品质优异，含油量低于3PPm，出气温度接近环境温度，适用于各类行业，同样能延长保护气动工具使用性能和寿命。




## M型皮带系列空气压缩机技术参数表 Technical Specification

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量(m³/min)	压力(Bar)	外形尺寸(mm)	重量(kg)	出口尺寸
SCR10M - 7	7.5	10	1.1	7	900*680*970	250	R1 1/2
SCR10M - 8			1	8			
SCR10M - 10			0.9	10			
SCR10M - 12.5			0.8	12.5			
SCR15M - 7	11	15	1.7	7	800*950*1130	380	R 3/4
SCR15M - 8			1.6	8			
SCR15M - 10			1.4	10			
SCR15M - 12.5			1.2	12.5			
SCR20M - 7	15	20	2.4	7	800*950*1130	420	R 3/4
SCR20M - 8			2.3	8			
SCR20M - 10			2	10			
SCR20M - 12.5			1.8	12.5			
SCR25M - 7	18.5	25	3.4	7	900*1150*1350	560	R1
SCR25M - 8			3	8			
SCR25M - 10			2.6	10			
SCR25M - 12.5			2.3	12.5			
SCR30M - 7	22	30	3.8	7	900*1150*1350	580	R1
SCR30M - 8			3.5	8			
SCR30M - 10			3.3	10			
SCR30M - 12.5			2.9	12.5			
SCR40M - 7	30	40	5.1	7	900*1150*1350	640	R1
SCR40M - 8			5	8			
SCR40M - 10			4.2	10			
SCR40M - 12.5			3.7	12.5			
SCR50M - 7	37	50	6.5	7	1000*1300*1470	800	R1 1/2
SCR50M - 8			6.3	8			
SCR50M - 10			5.8	10			
SCR50M - 12.5			5.3	12.5			
SCR60M - 7	45	60	8.1	7	1000*1300*1470	920	R1 1/2
SCR60M - 8			8	8			
SCR60M - 10			6.8	10			
SCR60M - 12.5			6	12.5			
SCR75M - 7	55	75	10.4	7	1600*1350*1700	1540	Rc2
SCR75M - 8			10	8			
SCR75M - 10			8.5	10			
SCR75M - 12.5			7.6	12.5			
SCR100M - 7	75	100	13.8	7	1600*1350*1700	1650	Rc2
SCR100M - 8			13.3	8			
SCR100M - 10			11.7	10			
SCR100M - 12.5			10	12.5			

备注：  
 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。  
 > 排气量是在额定排气压力下测得，根据国际GB3853测试（等同于ISO1217 附录C）。  
 > 产品外观、参数如有修改，恕不另行通知。

## 德国高效率主机 High Efficiency Aiend

斯可络主机采用新型非对称型线，5：6螺旋转子，由线密封到带密封的技术升级，使得产气效率提高了5%~10%，转子直径大，转速低，确保主机噪音小，寿命长。

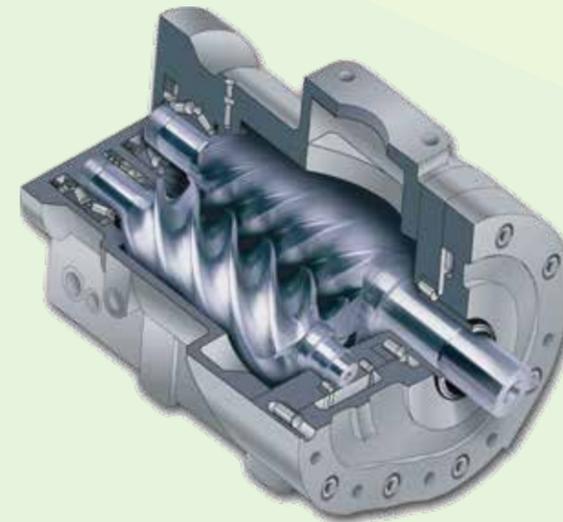

斯可络主机排气端使用了两对面对面的重载锥形滚柱轴承，对径向和轴向的推力载荷产生了一个较大的安全系数，有效控制转子的窜动，大大延长主机的使用寿命。

常规密封方式：大多数厂家使用的是单唇式的油封密封，但是作为一项十分重要的工作，要保证冷却油不至于泄漏，这种密封方式是相当脆弱的。

斯可络的密封方式：我们采用三层式密封方式，辅加一个回油槽的设计。内双唇式密封作为主密封，外层的密封防止回油漏油，同时防止了外层灰尘的进入，三重的保护确保主机无油泄漏。



# 全球服务网络

Global Service Network

中国总部、美国办事处、澳洲办事处、马来西亚办事处.....遍布世界各地的销售及  
服务网络。

24小时服务热线: **400-820-5059**



# 部分知名客户

Some well-known clients

