

上海斯可络压缩机有限公司为您提供高效节能的空气压缩机产品、快捷服务和专业的系统解决方案。

第五代超能永磁变频双螺杆空气压缩机

High Efficiency PM2 Double Screw Air Compressor

国际品牌
International brands



上海斯可络压缩机有限公司

地址：上海市金山北部工业区亭枫公路1555号
总机：+86-21-57380000 传真：+86-21-57382222
服务热线：400-820-5059 邮箱：scr@screw.sh.cn
网址：www.screw.sh.cn

SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO.,LTD.

A: No.1555.Tingfeng Rd.North Jinshan Industrial Zone,Shanghai.P.R.China
T: +86-21-57380000 F: +86-21-57382222
S: 400-820-5059 E-mail: scr@screw.sh.cn
Http://www.screw.sh.cn

未经过上海斯可络压缩机有限公司的事先书面授权，任何组织或个人不得使用

文中的有关斯可络产品图片、图标、标识、注册商标、企业名称、网络域名等。



斯可络压缩机官方微信订阅号二维码



斯可络压缩机官方微信服务号二维码

公司简介 Company Profile

上海斯可络压缩机有限公司是一家拥有自主知识产权的高新技术型中外合资企业，专业从事各式空气压缩设备的研发、制造、销售、服务。产品以微油、永磁变频、无油、新能源车载等系列空压机为主。遍及全球的销售及服务网络为客户提供优质、高效的空气系统解决方案和快捷、稳定的技术服务。

斯可络本着“动力共启梦想”的使命。为实现客户、合作商、员工及供应商可持续共赢发展的伟大目标而努力前行。



超能永磁将您带入

无与伦比的智能时代！




超级型线主机

由于受机头高效型线技术及机头高精密加工技术水平的限制，目前市场推出的二级压缩（双机头）方式将能效2级的空压机提升到接近1级或1级能效；但二级压缩主机结构复杂，质量风险大、维修复杂且费用高；基于上述背景，斯可络荣耀推出超能永磁机；通过采用世界先进的超级型线，实现超级压缩；使超能永磁机能效超过国家一级能效标准的8% - 10%。



国际首创超能永磁 一个顶两

超能永磁变频压缩机



独特的双层液冷永磁变频专用电机

双层液冷壳体设计，利用空压机冷却系统通过液道对电机进行循环冷却，全频率范围内都能保证电机低温运行，防止系统高温消磁。
永磁变频电机采用耐180摄氏度高温永磁材料，有效的保证了永磁机组不消磁。
防护等级IP65全封闭式结构制作，防海浪或防强力喷水尘密等级，提高电机寿命。
电机能效达到国家一级能效，无轴承免维护设计：

点滴节能

在用气量很小，或是不用气的情况下，系统会进入休眠状态。实现最大限度的节能，在休眠中，实际压力达到休眠唤醒压力时，变频器高速响应，立即启动。



新一代超级型线主机

超级型线主机，减少泄漏，增大压缩面积，使主机性能超过国家一级能效8%-10%。
由于出色的安全可靠性能，加之超高的能效使之成为替代市场上高风险二级压缩机头的最佳选择。



独创的“莫氏”联接

主机和电机采用“莫氏”联接方式进行对接，安装、拆卸方便快捷，无需调整，不易碰伤电机内部零件，极大的降低维护成本。



触摸式智能控制器

通过采集大数据，让您在客户端享受轻松愉快的操作体验。
成功的运用压力带宽控制和空压机运行数据可视化，只需要通过因特网浏览器，在任何一台电脑和手机上都可以查看您的压缩空气系统的现时数据，而无需任何额外的软件，实现真正的无人值守。

超乎想象的智能控制技术，
斯可络工业4.0将空压机系统带入智能化时代




通过手机APP来实现远程可视功能，即使您在千里之外也能对空压机系统实时监控。

潜在故障预警功能，智能系统会通过手机APP向您发送潜在的故障信息，让您的空压机系统从故障维护转向预防性维修，从而极大的保障生产系统持续稳定的用气。

强大的历史数据存储功能，全面储存空压机系统的运行报告，分析控制等各类重要数据，全盘掌握空压机系统的运行状况，为您的空压机系统保驾护航。

智能系统通过探知系统的细微用气变化，保持空压机始终在最佳运行状态，获得超乎想象的节能体验。

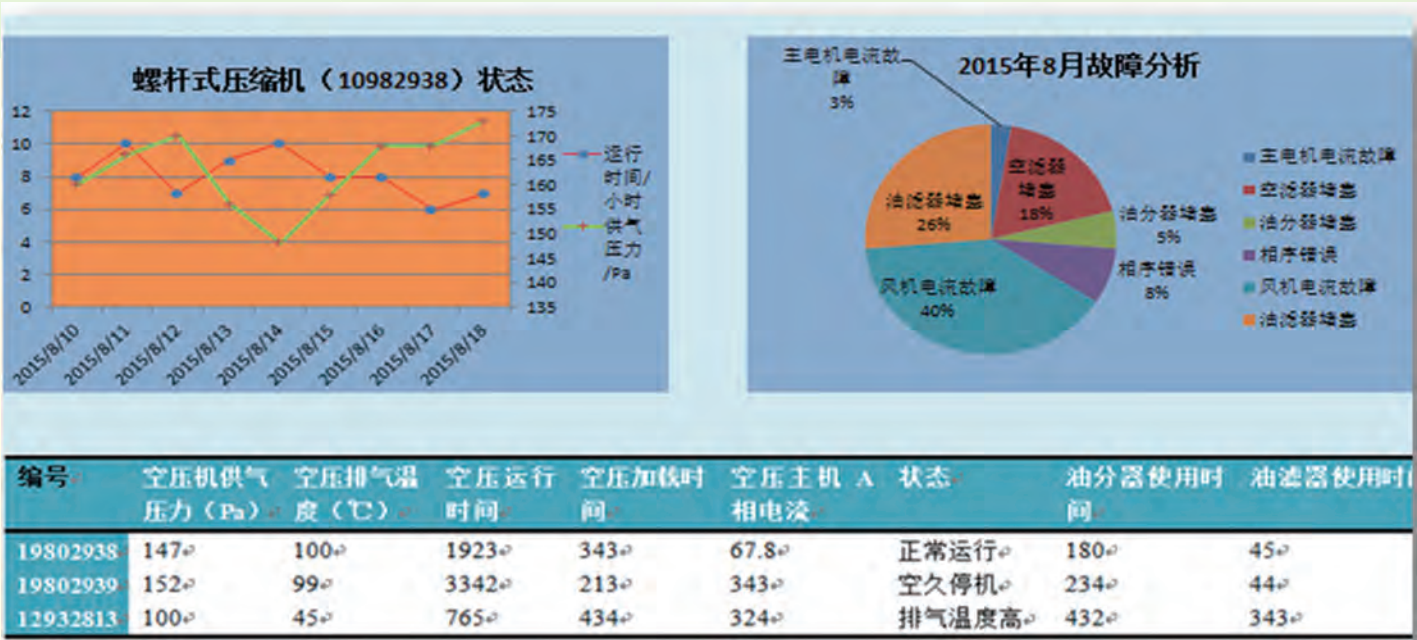

整机状态信息监控

技术参数表 Technical Specification

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量(m³/min)	压力(Bar)	外形尺寸(mm)	重量(kg)	出口尺寸
SCR30EPM2 - 7	22	30	1.08 - 4.3	7	1200*800*1200	560	Rc 1
SCR30EPM2 - 8			1.05 - 4.2	8			
SCR30EPM2 -10			0.9 - 3.6	10			
SCR40EPM2 - 7	30	40	1.71 - 6.5	7	1300*1000*1430	830	Rc1 1/2
SCR40EPM2 - 8			1.68 - 6.4	8			
SCR40EPM2 - 10			1.3 - 5.2	10			
SCR50EPM2 - 7	37	50	1.88 - 7.5	7	1300*1000*1430	850	Rc1 1/2
SCR50EPM2 - 8			1.85 - 7.4	8			
SCR50EPM2 -10			1.58 - 6.3	10			
SCR60EPM2 - 7	45	60	2.35 - 9.4	7	1300*1030*1520	890	Rc1 1/2
SCR60EPM2 - 8			2.33 - 9.3	8			
SCR60EPM2 - 10			2.0 - 8.0	10			
SCR75EPM2 - 7	55	75	3.38 - 12.5	7	1800*1200*1650	1660	Rc 2
SCR75EPM2 - 8			3.19 - 11.8	8			
SCR75EPM2 -10			2.63 - 10.5	10			
SCR90EPM2 - 7	63	90	3.58 - 14.3	7	1800*1200*1650	1850	Rc 2
SCR90EPM2 - 8			3.38 - 13.5	8			
SCR90EPM2 -10			3.01 - 12.3	10			
SCR100EPM2 - 7	75	100	4.38 - 17.5	7	2280*1500*1950	2150	DN65
SCR100EPM2 - 8			4.29 - 16.3	8			
SCR100EPM2 -10			3.89 - 14.7	10			
SCR125EPM2 - 7	90	125	5.45 - 20.6	7	2280*1500*1950	2250	DN65
SCR125EPM2 - 8			4.9 - 19.6	8			
SCR125EPM2 -10			4.72 - 17.1	10			
SCR150EPM2 - 7	110	150	6.7 - 25.6	7	2800*1750*1692	2850	DN80
SCR150EPM2 - 8			6.0 - 24.0	8			
SCR150EPM2 -10			5.35 - 21.4	10			

备注: > 排气量是在额定排气压力下测得，根据国际GB3853测试（等同于ISO1217 附录C）。
> 标准电压380V 50HZ，异电压、异频率电源配置，请在下单时说明。
> 推荐最佳使用气量为额定气量的60%~100%。
> 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
> 外观、规格如改进，厂家拥有最终解释权。
> 75EPM2 - 150EPM2为水冷电机。



全球服务网络
Global Service Network

中国总部、美国办事处、澳洲办事处、马来西亚办事处.....遍布世界各地的销售及
服务网络。
24小时服务热线：400-820-5059

